


## Beachflag-Ersatzdruck

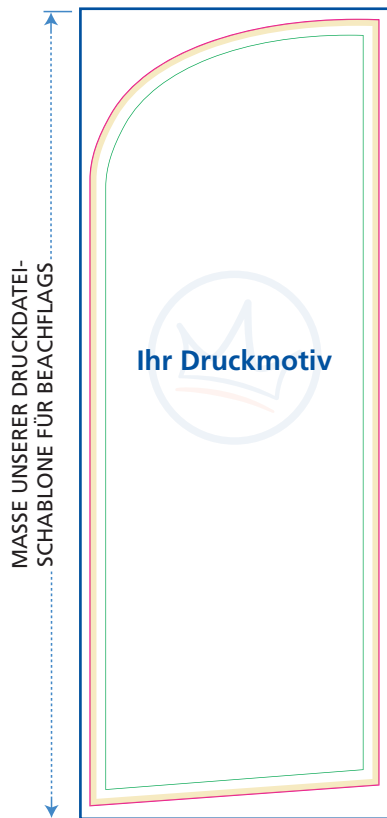

Bitte erstellen Sie Ihre Druckdatei unter Zuhilfenahme unserer Schablonen, die Sie auf der [Produktseite Beachflag-Ersatzdruck](#) herunterladen können.

**Sicherheitsbereich:** alle Texte und wichtigen Design-Elemente innerhalb dieses Bereichs platzieren

**Saum:** In diesem Bereich wird der Hohlraum bzw. die Sicherheitsnaht genäht. Anschließend bringen wir darauf ein schwarzes/weißes Besatzband an.

**Randkontur Ihrer Beachflag:** Diesen Bereich vollflächig mit Ihrem Motiv ausfüllen. Um Blitzer zu vermeiden, empfehlen wir, Hintergrundfarben oder -muster über den Rand der Flagge hinaus anzulegen.

**Endformat Ihrer Druckdatei:** Dieses Format muss den Maßen der Beachflag-Schablone entsprechen.



Die folgenden Punkte sollten Sie beachten, um eine optimale Druckdatei für Ihre Beachflag zu erstellen. Wenn Sie sich detailliertere Informationen wünschen, besuchen Sie unsere [Serviceseite zur Druckdatenerstellung: www.bannerkoenig.de/druckdaten/](http://www.bannerkoenig.de/druckdaten/).



### Maße Ihrer Druckdatei

Layout in den exakten Maßen unserer entsprechenden Beachflag-Schablone (inklusive weißer Ränder) anlegen



### Sicherheitsabstände

Texte und andere Design-Elemente innerhalb des gekennzeichneten Sicherheitsbereichs platzieren



### Dateityp

- PDF (X-3 oder X-4)
- PNG
- JP(E)G
- TIF(F)

Max. Dateigröße: 256 MB



### Schriften

Schriften in PDF-Dateien einbetten oder in Pfade umwandeln



### Bildauflösung

mind. 100, besser 150 dpi

Die Bildauflösung wird im Rahmen unseres Basis-Datenchecks nicht geprüft.



### Farben

Farbmodus CMYK, 8-Bit-Kanäle

Farbprofil **ISO Coated V2 (ECI)**

Keine Überdrucken-Funktion verwenden